


เครื่องม้วน 3 ลูกกลิ้ง ระบบไฟฟ้า รุ่น W11

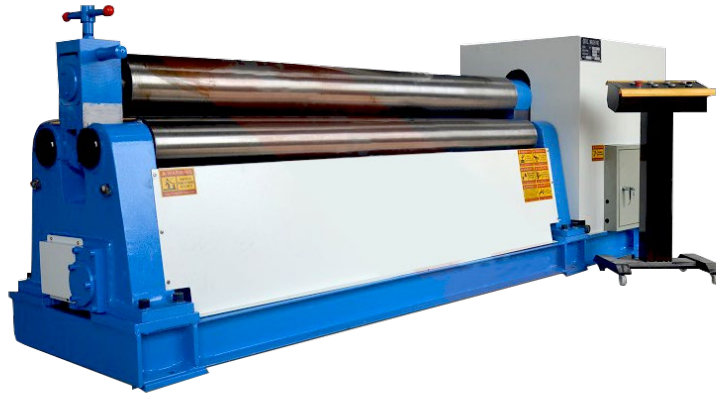

เครื่องม้วนโลหะระบบไฟฟ้า 3 ลูกกลิ้ง

- มีระบบกลไกปรับตั้งลูกกลิ้ง
- ลูกกลิ้งขับเคลื่อน 2 ลูกกลิ้งด้านล่าง
- ลูกกลิ้งด้านบน สามารถปรับขึ้น-ลง ด้วยระบบมอเตอร์

ข้อมูลทางเทคนิค :

Model	Max thickness (mm)	Max width (mm)	Yield limit (mpa)	Max diameter full capacity (mm)	Top roller diameter (mm)	Bottom roller diameter (mm)	Central distance between bottom shafts (mm)	Motor power (kW)	Weight (kg)	Size (LxWxH) (cm)
W11-6x1500	6	1500	245	Ø 450	Ø 160	Ø 160	220	4	220	313x85x110
W11-3x3200	3	3200	245	Ø 450	Ø 170	Ø 170	220	5.5	3400	440x85x127
W11-4x2500	4	2500	245	Ø 450	Ø 140	Ø 160	220	5.5	3200	420x85x125
W11-6x2000	6	2000	245	Ø 450	Ø 170	Ø 170	250	5.5	2890	363x85x127
W11-8x2500	8	2500	245	Ø 600	Ø 240	Ø 180	280	7.5	4200	430x117x127
W11-10x2000	10	2000	245	Ø 600	Ø 220	Ø 170	280	7.5	4050	379x117x125
W11-10x2500	10	2500	245	Ø 600	Ø 250	Ø 210	320	11	4800	468x125x145
W11-10x3000	10	3000	245	Ø 650	Ø 250	Ø 220	320	11	6350	518x125x145
W11-12x2000	12	2000	245	Ø 600	Ø 240	Ø 180	280	7.5	3800	379x117x127
W11-12x2500	12	2500	245	Ø 650	Ø 260	Ø 220	320	11	5800	468x125x145
W11-16x2000	16	2000	245	Ø 650	Ø 260	Ø 220	320	11	5050	418x125x145
W11-12x3000	12	3000	245	Ø 700	Ø 280	Ø 240	359	11	8010	520x140x145
W11-12x3200	12	3200	245	Ø 700	Ø 280	Ø 250	359	11	8200	540x140x145
W11-16x2500	16	2500	245	Ø 700	Ø 280	Ø 240	359	11	7200	480x140x140
W11-20x2000	20	2000	245	Ø 700	Ø 280	Ø 240	359	11	6450	430x140x140



Model	Max thickness (mm)	Max width (mm)	Yield limit (mpa)	Max diameter full capacity (mm)	Top roller diameter (mm)	Bottom roller diameter (mm)	Central distance between bottom shafts (mm)	Motor power (kW)	Weight (kg)	Size (LxWxH) (cm)
W11-25x2000	25	2000	245	Ø 850	Ø 330	Ø 270	440	15	8400	528x143x176
W11-20x2500	20	2500	245	Ø 850	Ø 340	Ø 280	440	15	9500	578x143x176
W11-16x3200	16	3200	245	Ø 850	Ø 340	Ø 280	440	15	12500	648x143x176
W11-25x2500	25	2500	245	Ø 850	Ø 370	Ø 280	480	18	13500	578x165x196